



■ 量産中


このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS カラー
シャッター	ローリングシャッター
特性	リニア
読み出しモード	プログレッシブスキャン
解像度/ピクセル	5 MP
有効画素数	5.04 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	2592 x 1944 ピクセル
アスペクト比	4:3
ADC	12 bit
色深度 (カメラ)	12 bit
光学センサークラス	1/2.5" "
撮像面積	5.702 mm x 4.277 mm
光学センサーの対角	7.13 mm (1/2.24")
画素サイズ	2.2 μm
メーカー	Onsemi
センサーモデル	AR0521SR2C09SURA0
ゲイン (マスター/RGB)	15x/8x
A0I 水平	同じフレームレート
A0I 垂直	増加したフレームレート
A0I 画像の幅、ステップ幅	48 / 12
A0I 画像の高さ、ステップ幅	4 / 2
A0I 位置グリッド (水平/垂直)	8 / 2
ピンング水平	-
ピンング垂直	-
ピンング手法	カラー
ピンング係数	2
サブサンプリング水平	同じフレームレート
サブサンプリング垂直	増加したフレームレート
サブサンプリング手法	カラー
サブサンプリング係数	2, 4

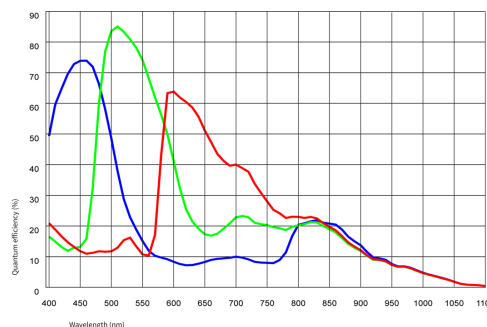

技術は変更されることがあります (2024-04-25)

モデル

フレームレートフリーランモード	48
フレームレートトリガー（連続）	44
フレームレートトリガー（最大）	44
露出時間（最小～最大）	0.016 ms - 2000 ms
消費電力	0.6 W - 1.2 W

環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。

PCB バージョンについては、該当するドキュメントのヒントを参照してください。


操作中のデバイス温度	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
保管中のデバイス温度	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
湿度（相対湿度、結露なし）	20 % - 80 %

コネクタ

インターフェースコネクタ	USB Type-C
I/O コネクタ	Molex 製 10 ピンコネクタ（IllumiMate）
電源	USB ケーブル

ピン割り当て I/O コネクタ

1	電圧出力 5 V
2	接地 (GND)
3	未接続
4	未接続
5	未接続
6	未接続
7	オプトカプラなしのトリガー入力 3.3 V - Line 0
8	オプトカプラなしのフラッシュ出力 3.3 V - Line 1
9	接地 (GND)
10	電圧出力 3.3 V

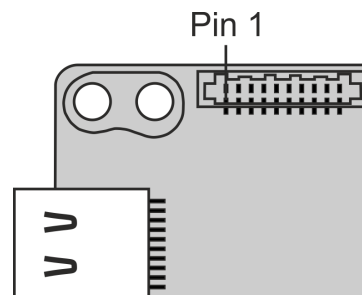

カメラ背面図

設計

レンズマウント	-
保護構造	-
外形寸法	36.0 mm x 36.0 mm x 8.6 mm
重量	7 g